



Усилитель «1-69 ZENT FT» предназначен для усиления телевизионных сигналов в полном телевизионном диапазоне.

Усилитель выполнен в металлическом корпусе с "F"-разъемами. Питание к усилителю подается по ВЧ-кабелю.

При эксплуатации усилителя вне помещения необходима дополнительная влагозащита.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Установить на кабель "F"-штеккер.
2. Кабель от антенны подключить к разъему "ВХОД", кабель снижения подключить к разъему "ВЫХОД".
3. Подключить к кабелю снижения инжектор питания.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель	1
Паспорт.....	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, МГц	45-862
Коэффициент усиления, дБ	10
Максимальный выходной уровень при IMA III(в) -60 дБ, дБмкВ, 800 МГц	110
Коэффициент шума, дБ	<4
Кст и входа/выхода	<1,5
Питание, В	+12 (±0,3)
Ток потребления, мА	<45
Максимальный уровень пульсаций напряжения питания, мВ	50
Габариты, мм	55x42x16

Типовая АЧХ

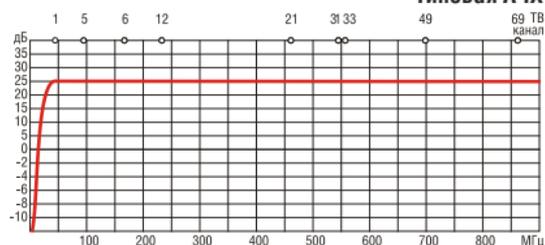

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.

Гарантии не действуют в случае, если:

- имеются внешние повреждения;
- нарушены условия эксплуатации, оговоренные в настоящем паспорте.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «ПЛАНАР», 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 32
тел./факс: (351) 72-99-777

E-mail: welcome@planarchel.ru, интернет: www.planarchel.ru

редакция от 08.08.2014